

ZHQ-I 桶槽阻焰器

ZHQ-I 型桶槽阻焰器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试,其性能完全符合 GB13347-92 《石油气体阻火器阻火性能和实验方法》的规定.阻焰器结构合理,阻火层采用不锈钢材料制造,耐腐蚀易于清洗.壳体采用不锈钢,碳钢及铸钢多种材料.可满足各种不同工艺管道的需要.

适用范围

- 1:输送可燃性气体的管道上.
- 2:火炬系统.3:汽油回收系统.
- 4:加热炉燃料气的管网上.
- 5:气体净化通化系统.
- 6:气体分析系统.
- 7:煤矿瓦斯排放系统.

主要性能

- 1:阻焰器阻爆性能应能连续阻爆 13 次，每次都能阻止火焰蔓延。
- 2:阻焰器耐烧性能应能经受耐烧试验 1h。此期间无回火。
- 3:壳体水压试验 2.4MPA 无泄漏。

保养与维修

为了确保管道阻焰器的性能达到完全使用的目的。对阻焰器应定期进行检查和保养。


- 1: 阻焰器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。
- 2: 发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 3: 重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。

规格及外形尺寸注：连接法兰符合 HG 20592-97 的标准。定货时请指明产品名称，型号，规格。

规格	安装尺寸（毫米）						
	L	D	D1	D2	b	Z	φ d
DN 50	140	160	125	100	16	4	18



ZHQ-I 桶槽阻焰器

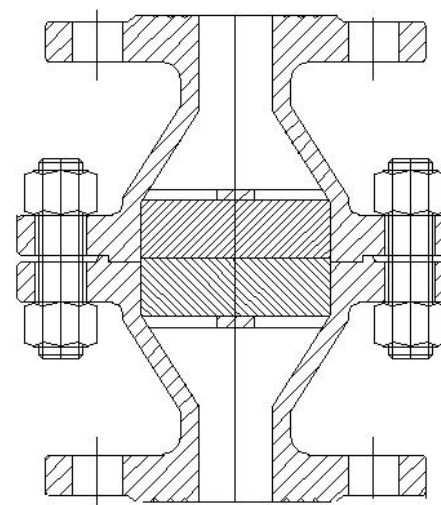

厂址：上海市奉贤区南亭公路 2788 号

联系人：石先生 手机：15900658318

电话：021-57566219 传真：021-57568296

网址：<http://www.shylfm.com> 网址：<https://shgnvalve.1688.com/>

上海永龙阀门厂

Shanghai Yong Long Valve Factory